PLANTA BAIXA – SINALIZAÇÃO
1:500

Sinal			
Forma	Código	Cor	
	R-1	Fundo	Vermelha
		Orla interna	Branca
		Orla externa	Vermelha
		Letra	Branca

Via	Lado (m)	Orla interna (m)	Orla externa (m)
Urbana	0,35	0,028	0,050

Forma		Cor	
		Fundo	Branco
		Símbolo	Preta
Obrigação/ restrição			
		Orla	Vermelha
		letra	Preta

Via	Diâmetro (m)		Orla (m)
Urbana	0,35		0,050



PLACA DE RUA
1:350

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

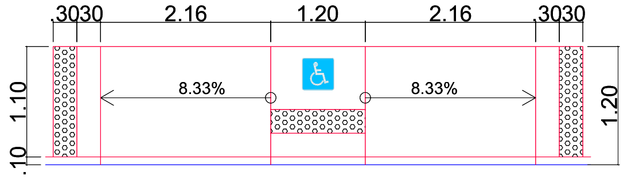

CORTE RAMPA



SEM ESCALA

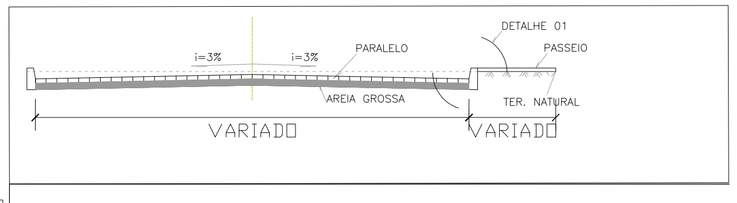



SEÇÃO TIPO



LEGENDA

ATERRO
CORTE

CONVENÇÕES

1- QUANTO A EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE:

VERIFICAR SE HOUVE COINCIDÊNCIA COM PORTÕES DE GARAGEM, DEVER-SE-Á FAZER O DEVIDO DESLOCAMENTO.

- MURO
- CALÇADA EXISTENTE
- CERCA
- MEIO-FIO EXISTENTE
- MEIO-FIO NOVO
- MEIO-FIO A DEMOLIR
- POSTE
- ÁRVORES
- CASAS
- PAVIMENT. ASFALTICA
- PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO À CONSTRUIR
- PAVIMENTAÇÃO À DEMOLIR
- PASSEIO À EXECUTAR
- PASSEIO À DEMOLIR E EXECUTAR
- PASSEIO À DEMOLIR
- PASSEIO À CONSERVAR
- PISO TÁTIL DIRECIONAL
- PISO TÁTIL DE ALERTA
- SEM PASSEIO
- DIREÇÃO DE FLUXO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

A Prefeitura Municipal de Malhador vem através do seu responsável técnico, declarar para os devidos fins, que o projeto de sinalização viária foi elaborado utilizando os manuais de "Sinalização Vertical de Regulamentação" - Volume I, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução nº. 180, de 26/08/05, e de "sinalização Horizontal" - Volume IV, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução nº. 236, de 11/05/07, bem como com as Normas (NBR) que tratam do assunto.

Declaramos que os serviços referentes a movimentação de terra estão contemplados no serviço de regularização, visto que a diferença entre cota de projeto e do terreno natural estão na média de 20cm, já que a espessura do pavimento, que somando-se colchão de areia e paralelepípedo chegam facilmente a 20cm, e levando ainda em consideração que a via é existente e consolidada, assim não vemos necessidade em incluir tais serviços como corte e aterro.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	SOLICITANTE

QUADRO DE REVISÕES

ÁGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
Rua Reginaldo Passos Pina, 441, Loja 01 – Inácio Barbosa
ARACAJU–SE
CNPJ: 21.161.319/0001-79
CREA: 11545-2
E-mail: contato@agil.eng.br
FONE : (79) 99952.5315/99947.5134

PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO
ARQUIVO: PR-PAV-P04-REV00	LOCAL: RUA PROJETADA A, PROJETADA B, PROJETADA C,PROJETADA E,PROJETADA F, PROJETADA H POV. KEKA– MALHADOR – SE
ENG. RESPONSÁVEL: VINICIUS VIEIRA SOARES RN 270931988-8	PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE MALHADOR
DESENHO : MARIANA MADRUGA	REVISÃO : 00 / DATA : JANEIRO/2020
PROJETO : PLANTA BAIXA – SINALIZAÇÃO E DETALHES	ESCALA : INDICADA / FOLHA : 04/04
APROVAÇÃO DO CONTRATANTE:	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vinicius Vieira Soares	CREA: