


Sinal	Código	Cor
	R-1	Fundo Vermelha
		Orla interna Branca
		Orla externa Vermelha
		Letra Branca

Via	Lado (m)	Orla interna (m)	Orla externa (m)
Urbana	0,35	0,028	0,050

Forma	Cor	
	Fundo Símbolo	Branco Preto
	Orla Vermelha	Preta
Obrigação/restrição	Orla Vermelha	Preta

Via	Diâmetro (m)	Orla (m)
Urbana	0,35	0,050

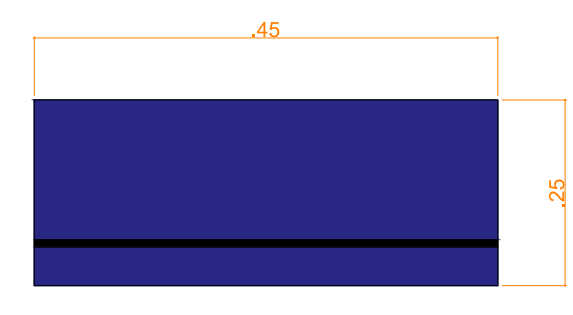

CONVENÇÕES (Quando Aplica-se)

- CERCA DE ARAME
- TAPUME
- MURO, MURETA
- LIMITE DE ÁREA
- MEIO-FIO
- BORDO DE ESTRADA
- ESTAQUEAMENTO
- FERROVIA
- ADUTORA
- TALUDE
- ÁGUA
- APIÇUM
- MANGUE
- ÁREA, PIÇARRA
- CAPIM, GRAMA
- ASFALTO EXISTENTE
- ASFALTO A IMPLANTAR
- PARALELEPIPEDO
- CURVA DE NÍVEL (A CADA 0,50m)
- COTA
- ESTAÇÃO TOPOGRÁFICA
- VERTICE DE LIMITE
- POSTE DE BAIXA E ALTA
- LUMINÁRIA
- ÁRVORES
- CASA
- PONTE, PONTILHÃO
- PV DA DESO

RUA	CORDENADAS - INICIO	CORDENADAS - FIM	ÁREA
Rua Percilio de Oliveira	X=685682,00 Y=8821784,00	X=685442,00 Y=8821446,00	548,30 m²

A Prefeitura Municipal de Malhador vem através do seu responsável técnico, declarar para os devidos fins, que o projeto de sinalização viária foi elaborado utilizando os manuais de "Sinalização Vertical de Regulamentação" - Volume I, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução nº. 180, de 26/08/05, e de "sinalização Horizontal" - Volume IV, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução nº. 236, de 11/05/07, bem como com as Normas (NBR) que tratam do assunto.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	SOLICITANTE
QUADRO DE REVISÕES			

**ÁGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**  
 Rua Reginaldo Passos Pina, 441, Loja 01 - Inácio Barbosa  
 ARACAJU-SE  
 CNPJ: 21.161.319/0001-79  
 CREA: 11545-2  
 E-mail: contato@agil.eng.br  
 FONE : (79) 99952.5315/99947.5134

PROJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
ARQUIVO: PR-PAV-PO1-REVOO	LOCAL: Rua Percilio de Oliveira MALHADOR - SE		
ENG. RESPONSÁVEL: VINICIUS VIEIRA SOARES RN 270931988-8	PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MALHADOR		
DESENHO: VINICIUS V. SOARES	REVISÃO: 00	DATA: AGOSTO/2020	
PROJETO: PLANTA BAIXA (RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO)	ESCALA: 1:500	FOLHA: 01/01	
APROVAÇÃO DO CONTRATANTE:		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREA:	

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SEM ESCALA

